

## Често задавани въпроси

Може ли подовото отопление да се монтира и допълнително?  
Да! С височина на монтаж от само 20 мм, тънкият VarioKomp е идеален за подходящ за обновяване на отоплението.

VarioKomp допринася ли за статиката на подовата конструкция?  
Не, статичните изисквания и дифузионната защита срещу влагата, вече трябва да са налице под VarioKomp

С какви температури на потока се експлоатира VarioKomp?  
VarioKomp се отоплява и с най-ниските температури на потока между 27 и 35 °C.

Мога ли да поставя VarioKomp директно върху пълнеж?  
Не, необходим е слой за разпределение на натоварването.

Мога ли да използвам VarioKomp във влажни помещения?  
Той може да се използва с подходяща система за хидроизолация в зависимост от от съответния клас на натоварване.

Какви подови покрития са възможни?  
Възможни са всички налични в търговската мрежа подови настилки с добра топлопроводимост. (например многослоен паркет, ламинат, плочки или фаянс).

На какви изисквания трябва да отговаря моят под?  
Подът трябва да бъде сух, равен и носещ натоварване. Това означава, че Kompakt - плочите може да се полага и върху съществуващи основи (напр. готова замазка).

## Отопление. Охлаждане. Комфорт. За цял живот.

### ГАРАНТИРАНО СИЛНИ АРГУМЕНТИ

- Variotherm е лидер в иновациите за подово отопление и охлаждане в Австрия.
- Енергийно ефективно отопление със свръхтънкото 20-милиметрово подово отопление. Възможно е и охлаждане.
- Оптимално при саниране, сглобяеми къщи, преустройства на тавански помещения и пристройки.
- Като отопление: мащабна, енергоспестяваща нискотемпературна система - включено здравословен начин на живот
- Като източник на топлина е възможна всяка отоплителна система: термopомпа, отопление с пелети, биомаса, слънчева енергия, газ, нафта и др.
- Гъвкава цялостна система с ниско тегло и чувствително регулиране
- Лесен и бърз монтаж
- 10 години гаранция



Качете директно VarioKomp на вашия смартфон!

### ВАШИЯТ VARIOTHERM - ПАРТНЬОР

VARIOTHERM HEIZSYSTEME GMBH  
GÜNSELSDORFER STRASSE 3a  
2544 LEOBERSDORF  
AUSTRIA

T: 0043 2256 648 70 0  
E: office@variotherm.com



www.variotherm.com

VARIO THERM

## САНИРАНЕ с VarioKomp 20 мм подово отопление.

Разработено за бързо, ефективно и енергоспестяващо обновяване.  
Оптимално като допълнение към термopомпата!



Няма място за подово отопление?  
Ние имаме решение!



Kompakt-плочите могат да се поставят без усилие



Гъвкавите VarioProFil - тръби лесно и бързо се полагат в улеите



Заливате със специално разработената Kompakt - смес за попълване и подовото отопление е готово



След кратък период от време, може да се положи почти всякакво крайно подово покритие

www.variotherm.com

VARIO THERM

# САНИРАНЕ с VarioKomp

Цялостната система, изработена от гипсовфазерни плоскости, тествани за строителна биология, може да бъде положена лесно и бързо върху всички равни основи. Подовата настилка може да се пусне в експлоатация след време (мин. 24 часа) за съхнене.

## СИСТЕМАТА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ VARIOKOMP

1. Спестете до 25 % енергия при отопление с нискотемпературна система. Изключително бързо управление на подово отопление също помага.
2. С никоя друга система не можете да отоплявате толкова бързо. Приятен и здравословен климат в помещението.
3. Бърз и лесен монтаж при сухо строителство.
4. VarioProFil - тръбата се полага равномерно между предварително фрезованите фрезованите улеи. Прилага се специално разработената Vari - маса Нанесете специално разработената компактна запълваща смес и оставете да изсъхне. Готово!
5. Усъвършенстваната цялостна система: планирането, компактни панели, тръби, компактна запълваща смес, стайни термостати, дистрибутори - Variotherm доставя просто всичко!

### Важно по темата за охлаждащите подове:

За да се охлажда подът, системата трябва да бъде свързана с източник на охлаждане (напр. термopомпа вода-вода или въздух вода).




### In TOUCH

Нашият красив стаен термостат позволява най-простото управление със страхотни функции!



### VarioProFi - тръба 11,6 мм

В алуминиевата многослойна композитна тръба са свързани 5 слоя и правят тръбата лесна за огъване и в същото време стабилна по отношение на размерите. Благодарение на профилираната повърхностна структура най-външният слой на тръбата е увеличен с 10 %. В сравнение с други тръби със същия диаметър това води до оптимизиране на топлообмена.

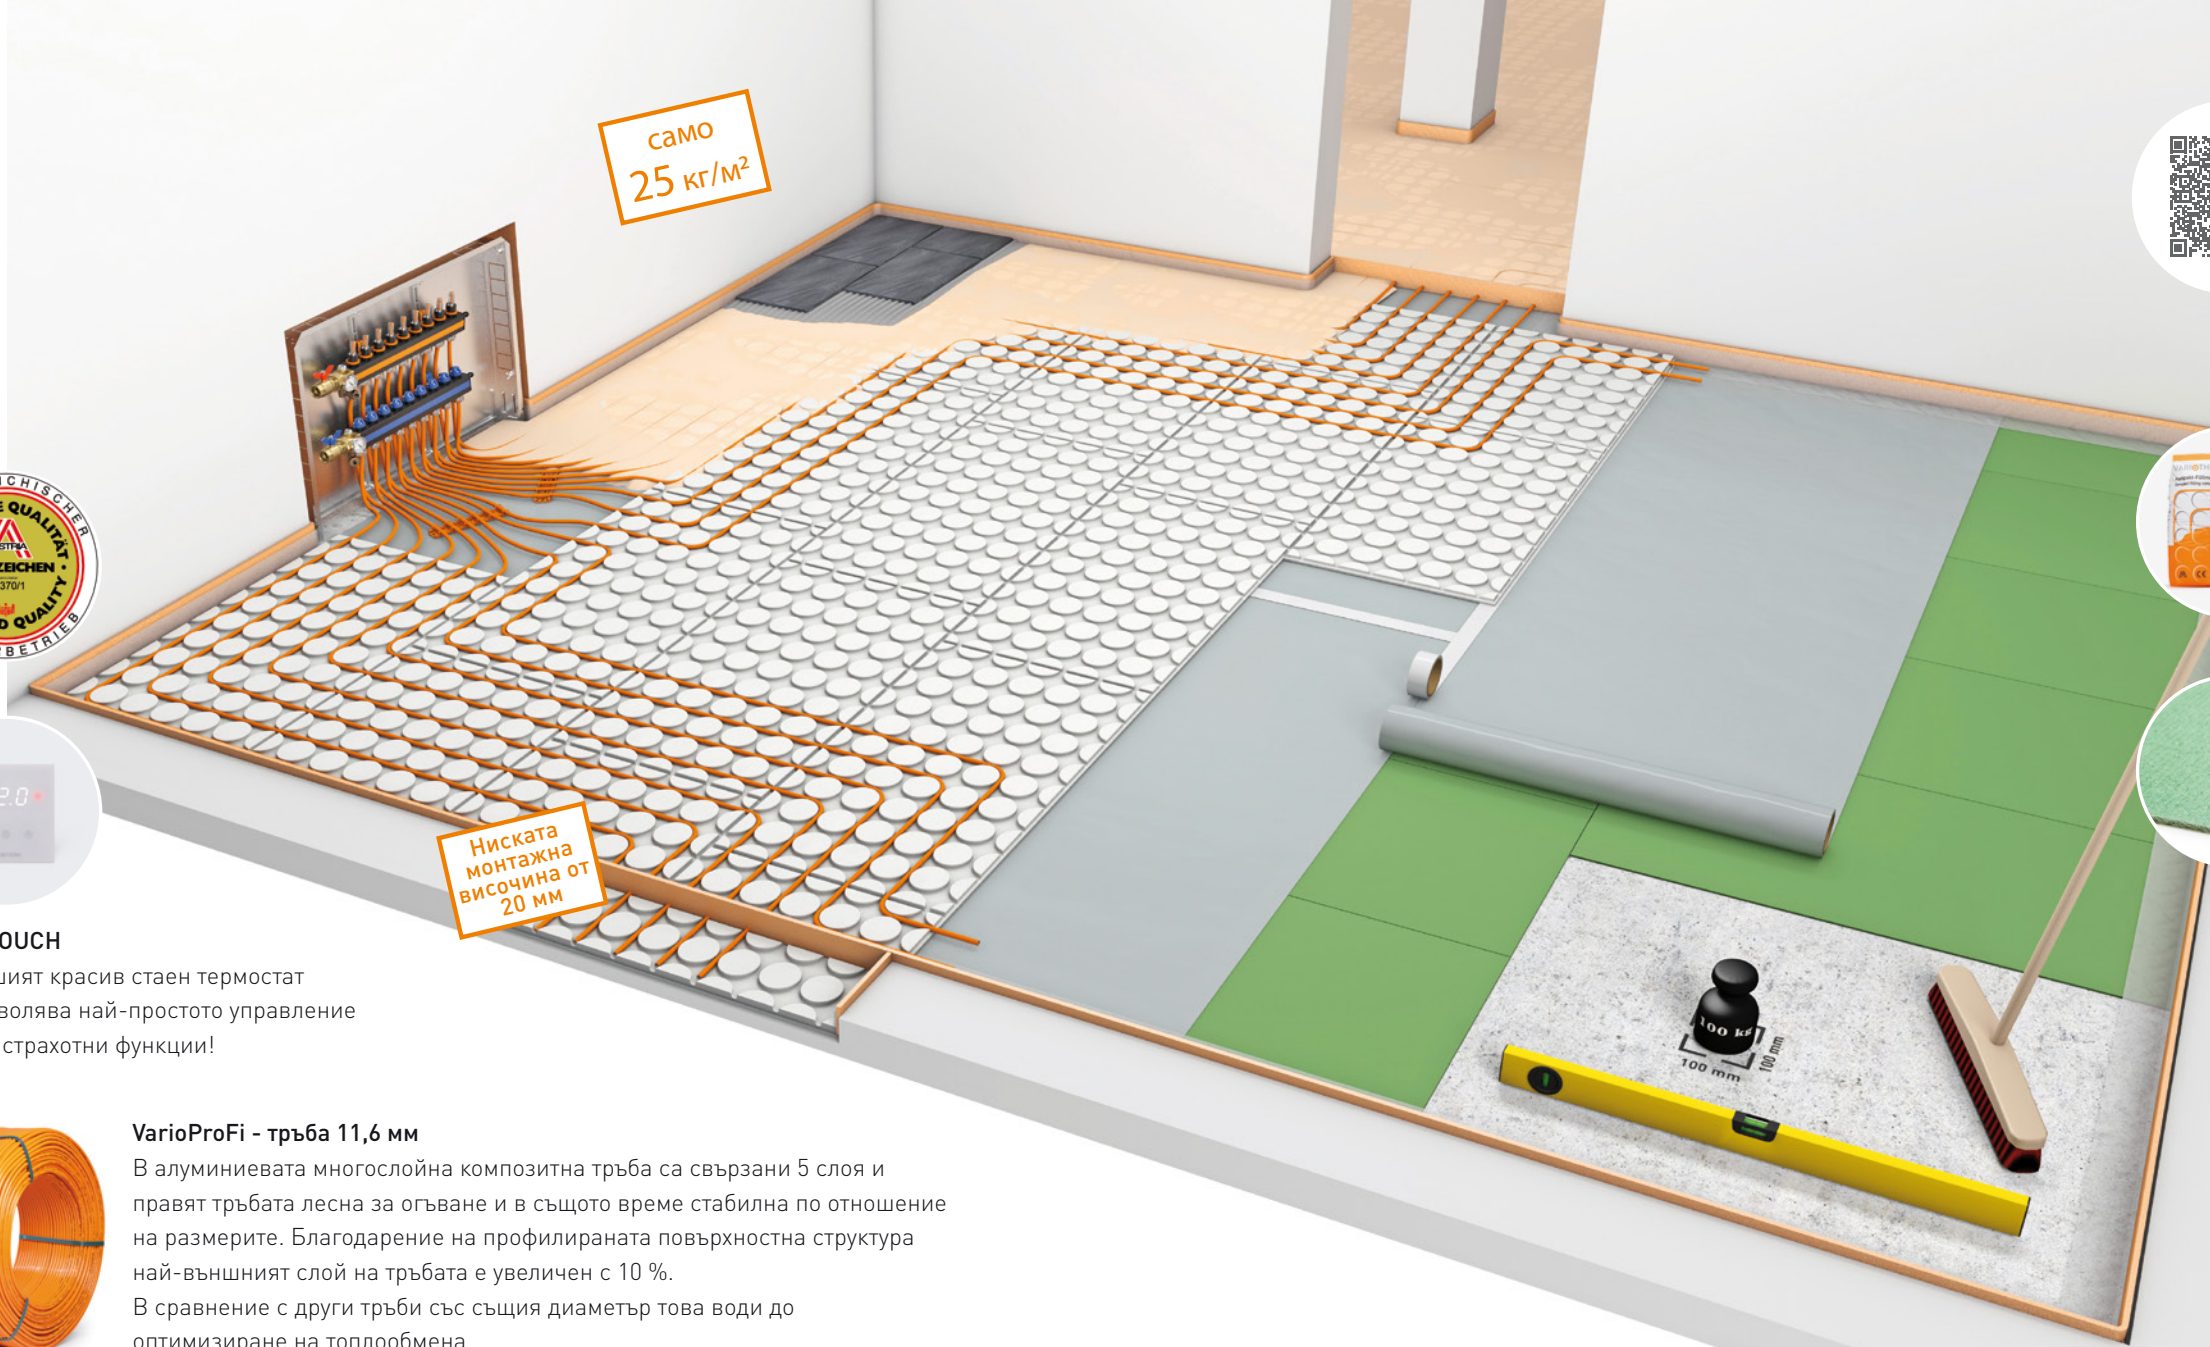

Нашият видеоклип показва монтирането на VarioKomp. Просто сканирайте QR кода!



Специално разработен Kompakt - смес с оптимизирана топлопроводимост.





### Екологична звукоизолация SILENT

Благодарение на високата стойност на звукоизолация тя намалява предаването на звука по пода. Той е идеалното допълнение за неизолирани подови настилки.

### Нашите колектори.

Всички колектори на Variotherm са сглобени и тествани под налягане в зависимост от тяхната употреба. С колекторът с помпа и температурен ограничител VarioKomp може да се свърже към високотемпературни отоплителни системи.

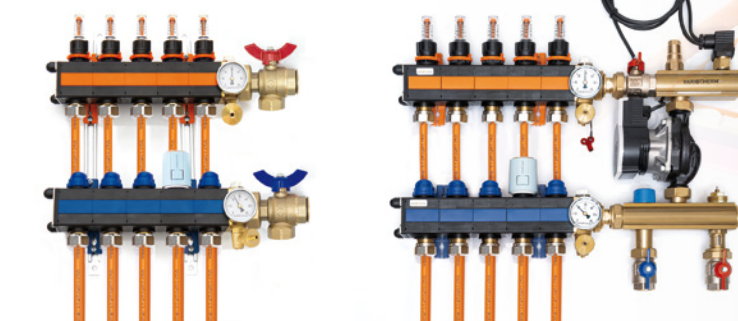

**Kompakt - панели** С Kompakt - панел много малко разстояние между тръбите от само 10 см за изключително висока топлинна мощност.



## ТОЛКОВА Е ЛЕСНО

Поставете компактните панели. Поставете тръбата VarioProFil. Нанесете запълващата смес. Оставете да изсъхне

и уютното ви подово отопление е готово.

Kompakt - панелите, които са тествани за строителна биология

сухо строителство могат да се полагат върху всички равни основи, като например замазка, дървени конструкции или други твърди

масивни основи.

След кратко време за съхнене могат да се настила паркет, ламинат, подови плочки или граноитогрес.